



UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA DAUDZSLĀŅU CIETĀ VINILA GRĪDA AR VALINGE 5G CLICK (SKUJIŅAS RAKSTS)

PIRMS UZSTĀDĪŠANAS

KONDITIONĒŠANA

Uzglabājiet savu daudzslāņu stingro vinila grīdu tajā pašā telpā, kur tiek veikta uzstādīšana vismaz 48 stundas pirms uzstādīšanas. Šajā laikā grīdas dēļi jāpaliek kartona kārbā un jānovieto horizontāli uz līdzenas virsmas. Telpas temperatūra jāuztur no 18° līdz 27°C (65° un 80°F) un mitrums starp 30-50%. Ieteicams arī pārgriezt kartona kārbu īsajā pusē, lai nodrošinātu gaisa plūsmu kastes iekšpusē.


SAGATAVOŠANA

- Pārlicinieties, vai apakšgrīda ir gluda, līdzena, sausa, tīra un cieta. Pirms uzstādīšanas ir jānoņem visas līmes paliekas vai paklāja skavas.
- Daudzslāņu cieto vinila grīdas segumu var uzstādīt tieši uz betona (vai anhidrīta) pamatnes un uz lielākās daļas esošo cieto grīdas segumu, ja tie ir gludi, plakani, sausi, tīri un cieti. Neuzstādiet virs paklāja vai citām mīkstām pamatgrīdām.
- Pamatgrīdām jābūt līdzenām ar pielaidi 2 mm (1/16") 1 m (4 pēdu) laidumā. Jebkurš nelīdzenums, kas pārsniedz 2 mm (1/16"), ir jānoslīpē vai jāizlīdzina ar grīdas izlīdzinātāju. Tukšumi vai izciļņi pamatgrīdā neļaus dēļiem pareizi nofiksēties.
- Keramikas flīzes jāpadara gludas, uzklājot cementa pārklājumu, piemēram, lāpīšanu vai izlīdzinošo maisījumu, lai izlīdzinātu javas šuves.

- Lai gan daudzslāņu cietais vinila grīdas segums ir ūdensizturīgs, to nedrīkst izmantot kā mitruma barjeru. Pirms daudzslāņu stingrā vinila grīdas seguma ieklāšanas jūsu pamatgrīdai jābūt pilnībā sausai (mitruma pakāpe $<2,5\%$ betona pamatnei, $<0,5\%$ anhidrītam). Mitrums nesabojās produktu, bet gan to var iekļūt mājas sienās un struktūrā. Ieteicams arī lietot tvaika barjeras plēvi.
- Galīgā atbildība par to, vai pamatne ir labi sagatavota un sausa pietiekami daudzslāņu stingra vinila grīdas seguma uzstādīšanai ir ar grīdu pārklājuma uzstādītājs. Ieteicams izmantot sertificētus grīdas ierīkotājus.
- Lielākā ieteicamā uzstādīšanas platība ir 300 m² (3000 ft²). Ieteicams izmantot 8 mm (5/16") izplešanās spraugu vietās, kas garākas/platākas par 20 m (65 pēdām) un durvju atverēs, īpaši, ja ir temperatūra atšķirības starp jomām.

UZSTĀDĪŠANAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI


- Katrā kastē ir A un B dēļi. A dēļu daudzums ir vienāds ar B dēļu daudzumu katrā kastē. Tālāk varat atrast A un B dēļa attēlu.

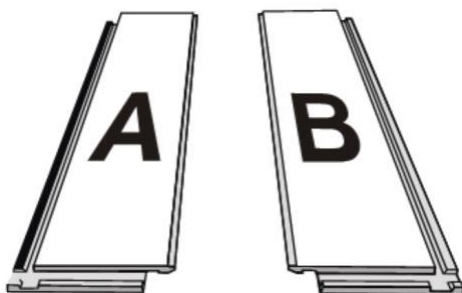

- Pirms instalēšanas uzsākšanas, lūdzu, izvēlieties sev piemērotāko instalēšanas metodi.
- Uzstādot daudzslāņu cieto vinila grīdu, jāatceras, ka pa telpas perimetru jāatstāj 6 mm (1/4") atstarpe. Pirmo reizi uzsākot uzstādīšanu, varat uzstādīt pie sienas un pēc 2-3 rindām noregulēt attālumu no sienas par 6 mm (1/4") un ievietot starplikas, lai saglabātu šo atstarpi. Sāciet uzstādīšanu kreisajā stūrī, neaizmirstot atstāt 6 mm (1/4") atstarpi no kreisās sienas.
- Ja siena ir nelīdzena, grīdas dēļi jāpielāgo tās kontūrām. Atzīmējiet grīdas dēļus ar sienas kontūru. Neaizmirstiet atstāt 1/4" (6 mm) atstarpi no sienas. Ja nepieciešams, šo procedūru izmanto arī pirmajai rindai.



BLOKA METODE

- Šī metode attiecas uz grīdas ieklāšanu blokos no 5 kopā saliktiem dēļiem.
- Paņemiet A dēli un nolieciet to. Mēlītēm gan īsajā, gan garajā pusē jābūt vērstām pret sienām. Sekojiet raksta attēlam un uzstādiet pirmo 5 dēļu grupu, lai rievas būtu redzamas un vērstas uz āru.
- Otrajai 5 dēļu grupai paņemiet B dēli un ievietojiet garās malas mēlīti leņķī pret rievu, ko veido jau uzstādīto 5 dēļu grupa, un pēc tam nolieciet to. Tādā pašā veidā turpiniet ar atlikušajiem 4 dēļiem.
- Lai pabeigtu uzstādīšanu, atkārtojiet to pašu procesu, atbilstoši sagriežot dēļus telpas galā. Neaizmirstiet atstāt 1/4" (6 mm) atstarpi no sienas.

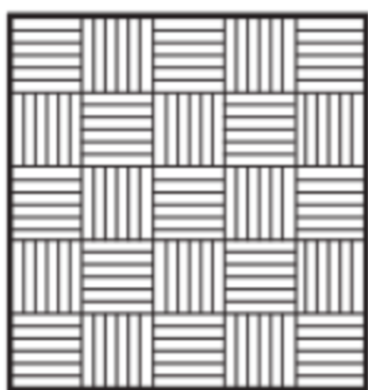



DIAGONĀLĀ SKUJIŅA

- Šī metode attiecas uz grīdas seguma ieklāšanu skujiņas veidā 45° leņķī pāri telpai.
- Novelciet līniju 45° leņķī pret telpas kreiso stūri. Šī līnija tiks izmantota, lai izlīdzinātu diagonālo skujiņas rakstu.
- Paņemiet A dēli un nolieciet to. Mēlītēm gan īsajā, gan garajā pusē jābūt vērstām pret sienām. Pēc tam paņemiet B dēli un novietojiet īso sānu mēlīti perpendikulāri dēļa A gropei.
- Nākamajiem dēļiem (3. dēlis ir A dēlis un 4. dēlis ir B dēlis) pirms to uzstādīšanas jums būs jāizgriež. Izmēriet dēļus saskaņā ar zemāk redzamo attēlu un veiciet griezumus.
- Kad esat novietojis 3. un 4. dēli, skatiet tālāk redzamo attēlu un turpiniet secību.
- Lai pabeigtu uzstādīšanu, atkārtojiet to pašu procesu, atbilstoši sagriežot dēļus telpas galā. Neaizmirstiet atstāt 1/4" (6 mm) atstarpi no sienas.



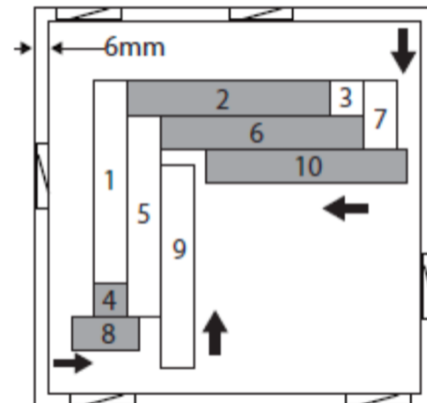
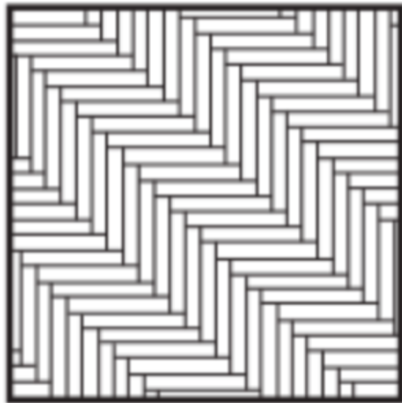


KLASISKĀ SKUJIŅA

- Šī metode attiecas uz grīdas seguma ieklāšanu klasiskā skujiņas rakstā.
- Sāciet ar galvenās līnijas novilkšanu, lai sadalītu savu istabu uz pusēm. Šī līnija būs jūsu galvenā ass grīdas uzstādīšanai.

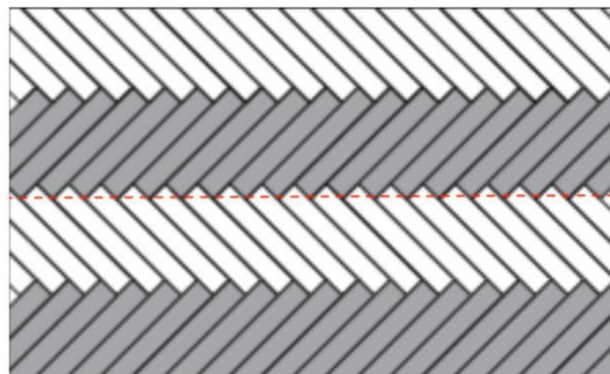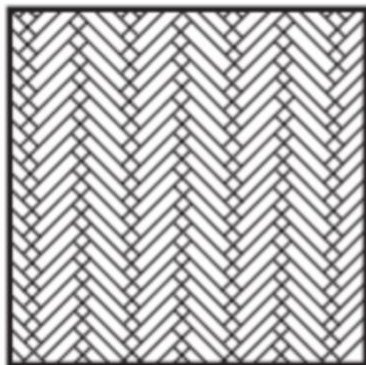

- Lai turpinātu instalēšanu, jums ir jāizveido sākuma komplekti. Sākuma komplekts sastāv no 5 daļām (3 A dēļa gabali un 2 B dēļa gabali), kuras var veidot trīsstūrīšos. Sākuma komplektus var izveidot, uzstādot dažas pirmās skujiņas raksta rindas gar galveno līniju, ko izveidojāt iepriekš, un pēc tam pareizi sagriežot dēļus.
- Kad esat izveidojis pirmo komplektu, varat izgriezt papildu komplektus, izpildot to pašu procesu. Pārliecinieties, ka no viena dēļa izgriežat vienu gabalu. Sākuma komplektu skaits ir atkarīgs no jūsu telpas platuma. Starta komplektus var savienot ar vienu pilnu dēli.

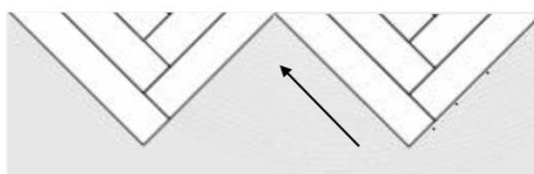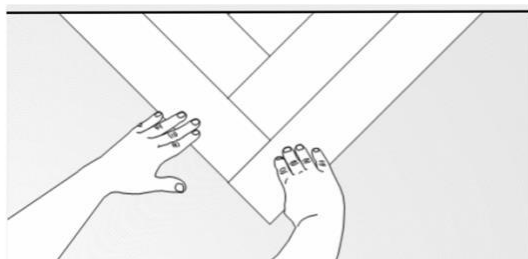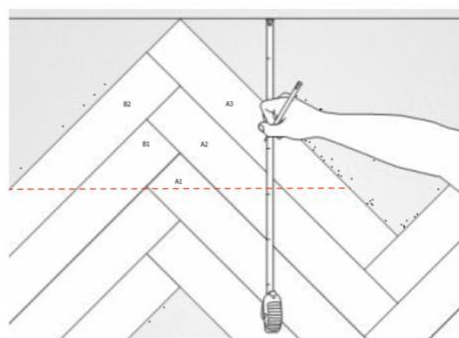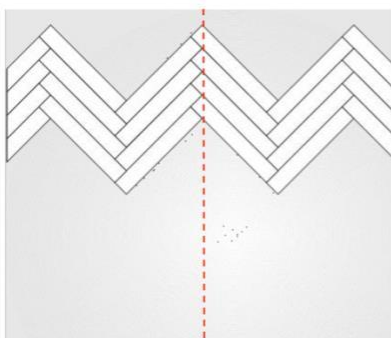

- Izpildiet norādījumus par diagonālo skujiņu. Lai pabeigtu uzstādīšanu, atkārtojiet to pašu procesu, atbilstoši sagriežot dēļus telpas galā. Neaizmirstiet atstāt 1/4" (6 mm) atstarpi no sienas.

SVARĪGI

- Vairāku slāņu cieto vinila grīdas segumu var ieklāt virs ūdens bāzes apsildāmām pamatgrīdām saskaņā ar iepriekšminētajiem norādījumiem, ja sistēmas virsmas temperatūra nepārsniedz 27°C (81°F). Pēkšņu temperatūras izmaiņu ātruma dēļ, kas var negatīvi ietekmēt vinila grīdas seguma konstrukciju, nav ieteicams uzstādīt virs elektriskās starojuma apkures sistēmām.
- Uzstādot vannas istabā, lūdzu, izmantojiet profesionālu silikona blīvējumu, lai aizpildītu izplešanās vietu pie vannas, dušas un visās mitrās vietās, lai novērstu virszemes ūdens noplūdi zem grīdas.
- Nav ieteicams ieklāt daudzslāņu cieto vinila grīdu vietās, kas pakļautas intensīvai tiešiem saules stariem un temperatūrai, kas pārsniedz 60°C (140°F).
- Nav ieteicams novietot smagus, nekustīgus priekšmetus (svars virs 750 kg vai 1650 mārciņas, spiediens virs 30 kg/cm² vai 425 psi) tieši uz daudzslāņu cietā vinila grīdas seguma.
- Daudzslāņu cietā vinila grīda ar klikšķi jāuzstāda kā peldošā grīda. Nav ieteicams to pielīmēt vai citādi piestiprināt pie pamatnes.
- Ja uzstādīšana tiek veikta, neņemot vērā iepriekš minētos ieteikumus, produkta garantija var tikt anulēta.

PĒC UZSTĀDĪŠANAS

APKOPE UN APKOPE

Lai saglabātu savu daudzslāņu cieta vinila grīdu labā stāvoklī:

- uzturēt temperatūru telpā no 18° līdz 27°C (65° un 80°F)
- katru dienu slaucīt vai sūkt putekļusūcēju, izmantojot mīkstus saru piederumus
- nekavējoties notīriet noplūdes un lieko šķidrumu
- pēc vajadzības samitriniet mopu un izmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas ieteikti bezvaska vinila grīdām
- aizsargāt grīdu no pastāvīgiem tiešiem saules stariem
- izmantojiet atbilstošas grīdas aizsargierīces, piemēram, filca aizsargus zem mēbelēm un paklājiņš pie ieejas ceļiem
- pārliedziniet, ka mājdzīvniekiem regulāri tiek apgriezti nagi
- grīdas kopšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, balinātājus vai vasku
- nevelciet un neslidiniet smagus priekšmetus pa grīdu

